


Válvula de Esfera - GBC/GBCH

As válvulas de esfera GBC são operadas manualmente e apropriadas para fluxo bidirecional. Elas são usadas em linhas de líquido, sucção e linhas de gás quente em sistemas de refrigeração, congelamento e ar-condicionado. As válvulas de esfera GBC podem ser entregues com ou sem uma porta de acesso e tem uma tampa de vedação com peça única para evitar a remoção acidental da capa ou adulteração entre serviços.



GBC com porta de acesso, ODF/ODF				
TIPO	CONEXÃO DE SOLDA ODF/ODF	PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA PS/MWP	VALOR KV 1) [M3/H]	CÓDIGO
	[pol.]	[Bar]		
GBC 6s	1/4"	45	1.83	009L7050
GBC 10s	3/8"	45	8.04	009L7051
GBC 12s	1/2"	45	13.17	009L7052
GBC 16s	5/8"	45	15.6	009L7053
GBC 18s	3/4"	45	21.9	009L7054
GBC 22s	7/8"	45	33.3	009L7055
GBC 28s	1.1/8"	45	62.2	009L7056
GBC 35s	1.3/8"	45	92.7	009L7057
GBC 42s	1.5/8"	45	134.7	009L7058
GBC 54s	2.1/8"	45	240	009L7059
GBC 67s	2.5/8"	45	367	009L7060
GBC 67s RP	2.5/8"	45	203	009L7066
GBC 79s	3.1/8"	45	528.8	009L7981
GBC 79s RP	3.1/8"	45	171.9	009L7067

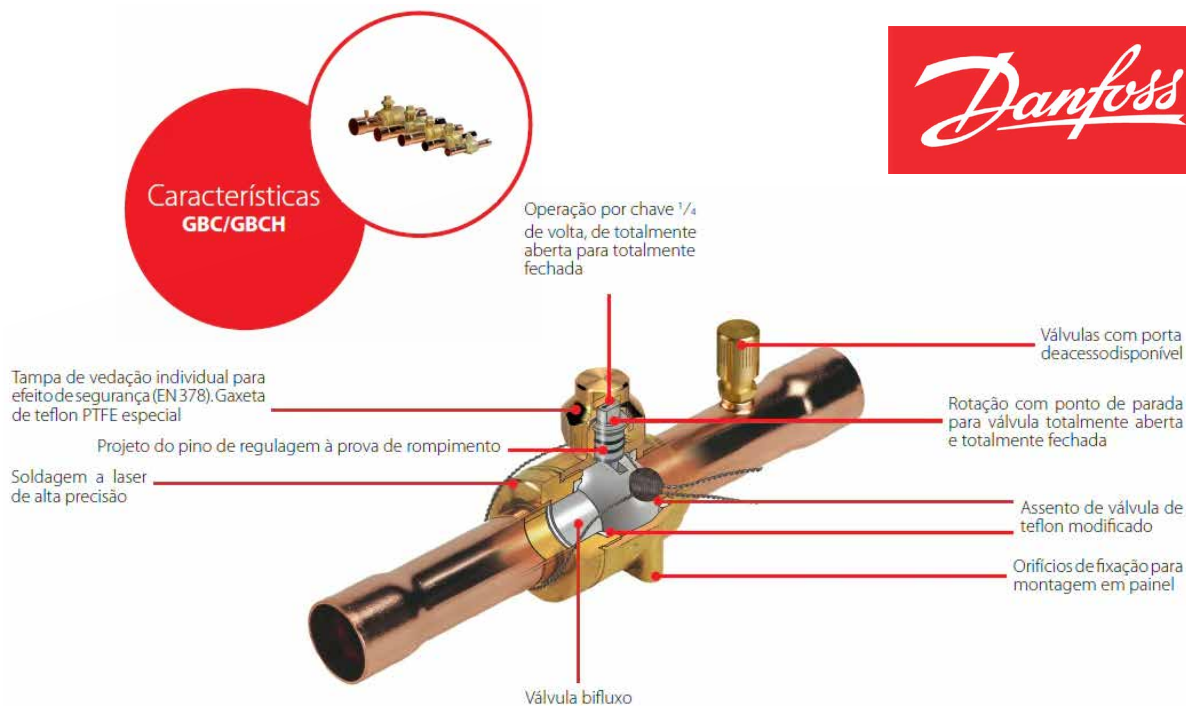

GBC sem porta de acesso, ODF/ODF				
TIPO	CONEXÃO DE SOLDADA ODF/ODF	PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA PS/MWP	VALOR KV 1) [M3/H]	CÓDIGO
	[pol.]	[Bar]		
GBC 6s	1/4"	45	1.83	009L7020
GBC 10s	3/8"	45	8.04	009L7021
GBC 12s	1/2"	45	13.17	009L7022
GBC 16s	5/8"	45	15.6	009L7023
GBC 18s	3/4"	45	21.9	009L7024
GBC 22s	7/8"	45	33.3	009L7025
GBC 28s	1.1/8"	45	62.2	009L7026
GBC 35s	1.3/8"	45	92.7	009L7027
GBC 42s	1.5/8"	45	134.7	009L7028
GBC 54s	2.1/8"	45	240	009L7029
GBC 67s	2.5/8"	45	367	009L7959
GBC 67s RP	2.5/8"	45	203	009L7036
GBC 79s	3.1/8"	45	528.8	009L7980
GBC 79s RP	3.1/8"	45	171.9	009L7037

GBCH sem porta de acesso – Conexões de solda ODF de cobre				
TIPO	CONEXÃO DE SOLDADA ODF/ODF	PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA PS/MWP	VALOR KV 1) [M3/H]	CÓDIGO
	[pol.]	[Bar]		
GBCH 6s	1/4"	90	1.78	009L7415
GBCH 10s	3/8"	90	6.31	009L7416
GBCH 12s	1/2"	90	12.8	009L7417
GBCH 16s	5/8"	90	11.7	009L7418
GBCH 18s	3/4"	90	31	009L7419
GBCH 22s	7/8"	90	24.4	009L7420

GBCH com porta de acesso – Conexões de solda ODF de cobre				
TIPO	CONEXÃO DE SOLDADA ODF/ODF	PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA PS/MWP	VALOR KV 1) [M3/H]	CÓDIGO
	[pol.]	[Bar]		
GBCH 6s	1/4"	90	1.78	009L7581
GBCH 10s	3/8"	90	6.31	009L7582
GBCH 12s	1/2"	90	12.8	009L7585
GBCH 16s	5/8"	90	11.7	009L7586
GBCH 18s	3/4"	90	31	009L7588
GBCH 22s	7/8"	90	24.4	009L7589

Válvula Esfera - ServiPartes

A função principal é ajustar a temperatura dentro de uma faixa aceitável previamente programada.



Válvula Esfera- ServiPartes				
CÓDIGO TRANE	CONEXÃO De SOLDA ODF/ODF (pol.)	VALOR Kv 1(m³/h) R22	VALOR Kv 1(m³/h) R134a	VALOR Kv 1(m³/h) R502
BR-SCV-11-2S	1/4	11	10.1	7.3
BR-SCV-11-3S	3/8	22	20.2	14.6
BR-SCV-11-4S	1/2	105	96	70
BR-SCV-11-5S	5/8	143	132	95
BR-SCV-11-6S	3/4	241	221	160
BR-SCV-11-7S	7/8	358	329	238
BR-SCV-11-9S	1.1/8	633	582	421
BR-SCV-11-11S	1.3/8	756	696	503
BR-SCV-11-13S	1.5/8	1293	1190	860
BR-SCV-11-17S	2.1/8	1348	1240	1156
BR-SCV-11-21S	2.5/8	1470	1320	1235
BR-SCV-11-25S	3	1532	1480	1345