


SGP – Visores de Líquido

Os visores de líquido SGP foram projetados para cobrir aplicações de alta pressão, com máxima pressão de trabalho de até 52 bar. São indicados para uso com todos os refrigerantes comuns, inclusive R410A, R32 e R744 subcrítico. Oferecem ótima visibilidade.

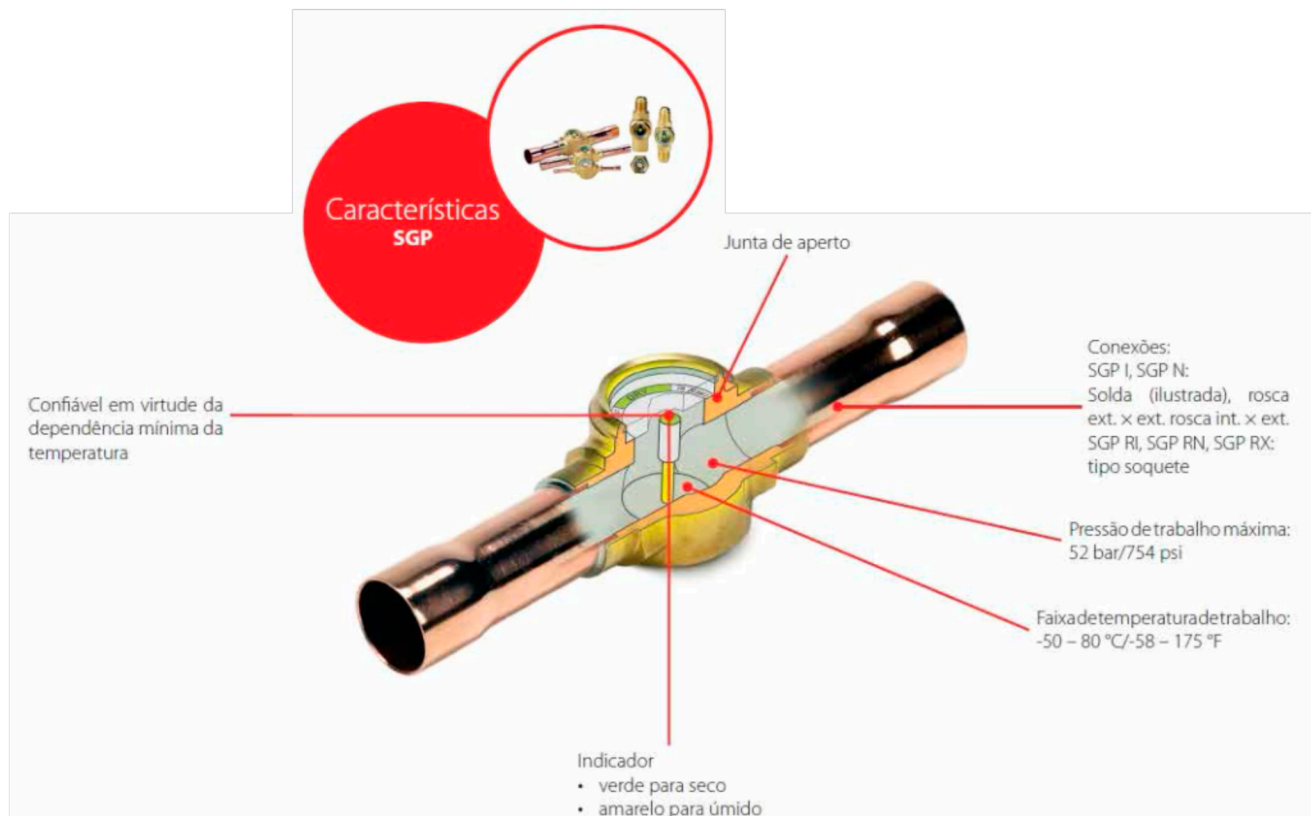

SGP – Visores de líquido

| MODELO | REFRIGERANTE | TEOR DE UMIDADE EM PPM (PARTES POR MILHÃO) | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|-------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | Temperatura do líquido 25°C | | | Temperatura do líquido 43°C | | |
| | | Verde (seco) | Cor intermediária | Amarelo (úmido) | Verde (seco) | Cor intermediária | Amarelo (úmido) |
| SGP I para HCFC e HC | R22 | < 150 | 150 - 300 | >300 | < 250 | 250 - 500 | > 500 |
| | R290 | < 25 | 25 - 50 | > 50 | < 50 | 50 - 100 | > 100 |
| | R600 | < 10 | .10 - 20 | > 20 | < 28 | 28 - 55 | > 55 |
| | R600a | < 11 | .11 - 22 | > 22 | < 30 | 30 - 60 | > 60 |
| SGP N para HCFC, HFC, HC e CO2 | R22 | < 30 | 30 - 120 | >120 | < 50 | 50 - 200 | > 200 |
| | R134a | < 30 | 30 - 100 | >100 | < 45 | 45 - 170 | > 170 |
| | R404A | < 20 | 20 - 70 | > 70 | < 25 | 25 - 100 | > 100 |
| | R407C | < 30 | 30 - 140 | >140 | < 60 | 60 - 225 | > 225 |
| | R507 | < 15 | 15 - 60 | > 60 | < 30 | 30 - 110 | > 110 |
| | R410A | < 66 | 66-266 | > 266 | < 135 | 135 - 540 | > 540 |

| SGP | | | |
|-----------|--------------------------|----------------|----------|
| Modelo | Versão | Conexão (pol.) | Código |
| SGP 6 I | Rosca externa x externa | 1/4" x 1/4" | 014L0007 |
| SGP 10 I | | 3/8" x 3/8" | 014L0008 |
| SGP 12 I | | 1/2" x 1/2" | 014L0009 |
| SGP 16 I | | 5/8" x 5/8" | 014L0024 |
| SGP 19 I | | 3/4" x 3/4" | 014L0028 |
| SGP 6 I | Rosca interna x externa1 | 1/4" x 1/4" | 014L0021 |
| SGP 10 I | | 3/8" x 3/8" | 014L0022 |
| SGP 12 I | | 1/2" x 1/2" | 014L0025 |
| SGP 16 I | | 5/8" x 5/8" | 014L0026 |
| SGP 6s I | Solda ODF x ODF | 1/4" x 1/4" | 014L0034 |
| SGP 10s I | | 3/8" x 3/8" | 014L0035 |
| SGP 12s I | | 1/2" x 1/2" | 014L0036 |
| SGP 16s I | | 5/8" x 5/8" | 014L0044 |
| SGP 19s I | | 3/4" x 3/4" | 014L0047 |
| SGP 22s I | | 7/8" x 7/8" | 014L0039 |

| SGP | | | |
|------------|--------------------------|-----------------|----------|
| Modelo | Versão | Conexão (pol.) | Código |
| SGP 6 N | Rosca externa x externa | 1/4" x 1/4" | 014L0161 |
| SGP 10 N | | 3/8" x 3/8" | 014L0162 |
| SGP 12 N | | 1/2" x 1/2" | 014L0163 |
| SGP 16 N | | 5/8" x 5/8" | 014L0165 |
| SGP 19 N | | 3/4" x 3/4" | 014L0166 |
| SGP 6 N | Rosca interna x externa1 | 1/4" x 1/4" | 014L0171 |
| SGP 10 N | | 3/8" x 3/8" | 014L0172 |
| SGP 12 N | | 1/2" x 1/2" | 014L0173 |
| SGP 16 N | | 5/8" x 5/8" | 014L0174 |
| SGP 6s N | Solda ODF x ODF | 1/4" x 1/4" | 014L0181 |
| SGP 10s N | | 3/8" x 3/8" | 014L0182 |
| SGP 12s N | | 1/2" x 1/2" | 014L0183 |
| SGP 16s N | | 5/8" x 5/8" | 014L0184 |
| SGP 19s N | | 3/4" x 3/4" | 014L0185 |
| SGP 22s N | | 7/8" x 7/8" | 014L0186 |
| SGP 22s N2 | | 1.1/8" x 1.1/8" | 014L0187 |