

## DML – Filtro Secador Hermético

Os filtros secadores herméticos DML ELIMINATOR® protegem sistemas de refrigeração e de ar condicionado contra umidade e partículas acidas e solidas, eliminando reações químicas danosas e impurezas abrasivas. Os filtros secadores herméticos DML, com núcleo solido 100% molecular sieves, são recomendados para uso com os refrigerantes HFO, HC, HFC e HCFC. Eles são herméticos e estão disponíveis em vários tamanhos e tipos de conexão.

### Características DML




Caixa de uma só peça soldada a plasma – menos risco de perda de refrigerante

Superfície pintada por pulverização para impedir a corrosão

Placa perfurada – para manter as peças internas na posição correta

Cobre puro, aço banhado em cobre, rosca e vedação frontal estão disponíveis

Saída

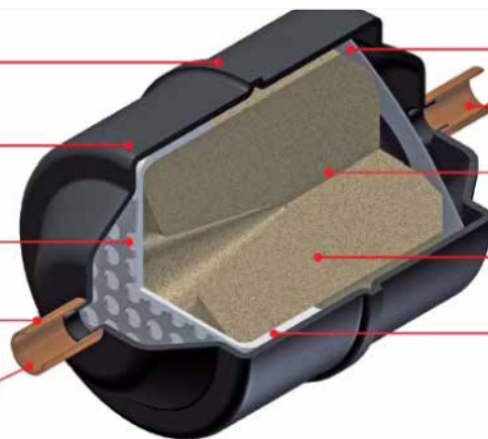


Mola para manter o núcleo em posição fixa

Entrada

Alta retenção de resíduos, a partir de partículas de 25 µm, com queda mínima de pressão

Núcleo ELIMINATOR® para capacidade de secagem ideal

Uma camada de poliéster protege o núcleo contra vibrações que podem causar quebra



**DML – Filtro secador hermético**

TIPO	CONEXÃO				CAPACIDADE DE LÍQUIDO					
	[POL.]	CÓDIGO ROSCA	CÓDIGO SOLDADA	CÓDIGO FACE SEAL	R134A	R404A	R507	R22	R407C	R410A
DML 1.52 s	1/4"		023Z8254		5.97	4.21	3.86	6.32	5.97	5.97
DML 032/032s	1/4"	023Z5035 2)	023Z5048 2)		6.70	5.01	4.86	7.45	7.09	7.43
DML 033/033s	3/8"	023Z5036 2)	023Z5050		12.85	9.86	9.57	14.46	13.84	14.67
DML 052/052s	1/4"	023Z5037	023Z5053		7.57	5.62	5.45	8.45	8.02	8.32
DML 053/053s	3/8"	023Z5038	023Z5054		12.87	9.81	9.52	14.44	13.80	14.58
DML 054s	1/2"		023Z5101		25.70	20.77	20.19	29.69	28.62	31.07
DML 082/082s	1/4"	023Z5039	023Z5057		7.68	5.44	5.27	8.32	7.85	8.02
DML 083/083s	3/8"	023Z5040	023Z5058	023Z5133	14.19	10.98	10.66	16.03	15.37	16.35
DML 084/084s	1/2"	023Z5041	023Z5061		28.61	21.33	20.68	31.76	30.24	31.63
DML 085/085s	5/8"	023Z5073	023Z5072		43.81	35.32	34.33	50.47	48.71	52.83
DML 162/162s	1/4"	023Z5042	023Z5063		7.68	5.43	5.26	8.31	7.85	8.01
DML 163/163s	3/8"	023Z5043	023Z5064	023Z0245	16.33	11.18	10.82	17.41	16.33	16.43
DML 164/164s	1/2"	023Z5044	023Z5067	023Z0246	32.19	23.54	22.81	35.40	33.60	34.83
DML 165/165s	5/8"	023Z5045	023Z5068	023Z5135	44.64	36.59	35.59	31.82	50.16	54.83
DML 166/166s	3/4"	023Z5046	023Z5071		45.53	37.37	36.35	52.89	51.20	56.01
DML 167s	7/8"		023Z5069		43.92	40.14	39.19	53.50	52.78	60.97
DML 303/303s	3/8"	023Z0049	023Z0067	023Z0247	15.70	10.56	10.20	16.59	15.52	15.48
DML 304/304s	1/2"	023Z0050	023Z0068	023Z0248	32.51	25	24.26	36.63	35.06	37.19
DML 305/305s	5/8"	023Z0051	023Z0069	023Z0264	45.71	36.96	35.93	52.72	50.91	55.29
DML 306/306s	3/4"	023Z0193	023Z0070		43.73	39.89	38.95	53.22	52.49	60.57
DML 307s	7/8"		023Z0071		64.25	53.95	52.51	75.40	73.29	81.06
DML 309s	1.1/8"		023Z0072		83.62	69.78	97.90	97.86	95.02	104.77
DML 385	5/8"	023Z0189								
DML 413	3/8"	023Z0108			18.40	12.44	12.02	19.49	18.25	18.25
DML 414/414s	1/2"	023Z0109	023Z0111		33.39	26.45	25.70	38.15	36.70	39.48
DML 415/415S	5/8"	023Z0110	023Z0112		55.48	41.84	40.58	61.92	59.08	62.11
DML 416	3/4"	023Z0195								
DML 417s	7/8"		023Z0113		66.74	56.32	54.82	78.50	76.37	84.67
DML 419s	1.1/8"		023Z0114		95.30	76.29	74.14	109.42	105.47	114.01
DML 607s	7/8"		023Z0073		70.08	70.13	68.74	88.46	88.70	107.99
DML 609s	1.1/8"		023Z0074		61.35	73.05	72.40	81.77	84.39	117.36
DML 757s	7/8"		023Z0117		84.97	71.70	69.80	99.95	97.23	107.81
DML 759s	1.1/8"		023Z0118		94.22	87.19	85.60	107.64	106.54	135.08